## Відомість оздоблення приміщення венткамери

| Назва або номер приміщення | Вид оздоблення елементів інтер'єру | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Підлога | Площа | Стеля | Площа | Стіни або перегородки | Площа | Примітки |
| Венткамера* | - Антимікробна грунтівка Ceresit CT-99<br>- Бетонна стяжка В 15<br>- Фарба АК-11 «Komposit» | 37,83 | - Антимікробна грунтівка Ceresit CT99<br>- Шпаклівка Ceresit CT 95<br>- Фарба Ceresit CT 50 | 37,83 | - Антимікробна грунтівка Ceresit CT 99<br>- Суха суміш Момент<br>- Шпаклівка Ceresit CT 95<br>- Фарба Ceresit CT 50 | 113,16 | |

### Вузол оздоблення стін (1:10)

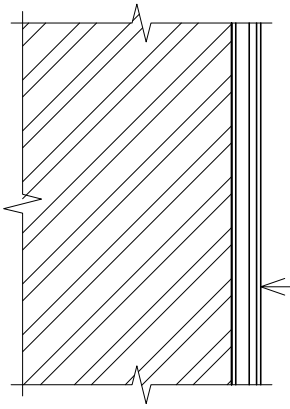

| | |
|---|---|
| Фарба Ceresit CT 50 | |
| Шпаклівка Ceresit CT 95 | - 3 мм |
| Суха суміш Момент | - 10 мм |
| Антимікробна грунтівка Ceresit CT 99 | |
| Існуюча стіна | - 250 мм |

### Вузол оздоблення підлоги (1:10)

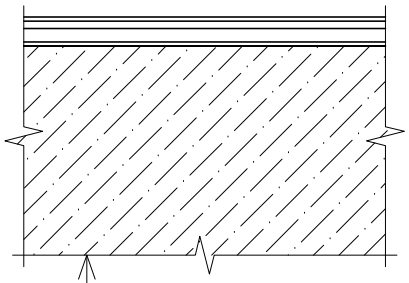

| | |
|---|---|
| Фарба АК-11 «Komposit» | |
| Бетон В15 | - 20 мм |
| Антимікробна грунтівка Ceresit CT 99 | |
| Існуюча плита перекриття | |

### Вузол оздоблення стелі (1:10)

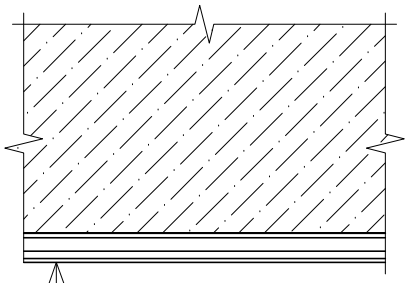

| | |
|---|---|
| Існуюча плита покриття | |
| Антимікробна грунтівка Ceresit CT 99 | |
| Шпаклівка Ceresit CT 95 | - 3 мм |
| Фарба Ceresit CT 50 | |

### Примітки

1. Перед початком оздоблювальних робіт поверхоні стін та стелі ретельно очистити від існуючого бруду та пилу .

* Приміщення венткамери (№456 на плані та в експлікації приміщень 4-го поверху адміністративно-побутового корпусу №1 (див. обмірні креслення)).

Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.

| Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата | 23 -17-АБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря | | | |
| ГІП | | Фесенко | | | | III пусковий комплекс Адміністративно побутовий корпус №1 | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| | | | | | | | РП | 10 | 13 |
| Розробив | | Мех | | | | Вузли оздоблення (1:10). Відомість оздоблення приміщення венткамери | ТОВ "Чернігівська проектна група" | | |
| Перевірив | | Фесенко | | | | | | | |
| Норм.контр. | | Куценко | | | | | | | |